

## Hidraulikus rönkhasító HS 7-1000 - A hatékony rönkhasító

### Meggyőző érvek:


- Független rönkhasító alapmodell 7 tonna hasítóerővel
- Kompakt, helytakarékos konstrukció
- 59 - 104 cm fahosszig használható
- Csatlakoztatható támasztóasztallal a különböző fahosszakhoz (lásd a táblázatot)
- Könnyen kezelhető kétkézes biztonsági kapcsoló
- Hegesztett hasítókécs speciális acélból
- Gyors munkavégzés a fokozatmentesen beállítható visszafutásnak köszönhetően
- Kétkézes biztonsági kapcsolás integrált fatartó berendezéssel
- Kapcsoló- dugalj kombináció (400 V - 16A)
- Erős 3,0 kW-os elektromotor
- Könnyű mozgathatóság a beépített kerekeknek köszönhetően



**HS 7-1000 (400 V)**  
Rönkhasító



**230 Volt**  
vagy  
**400 Volt**

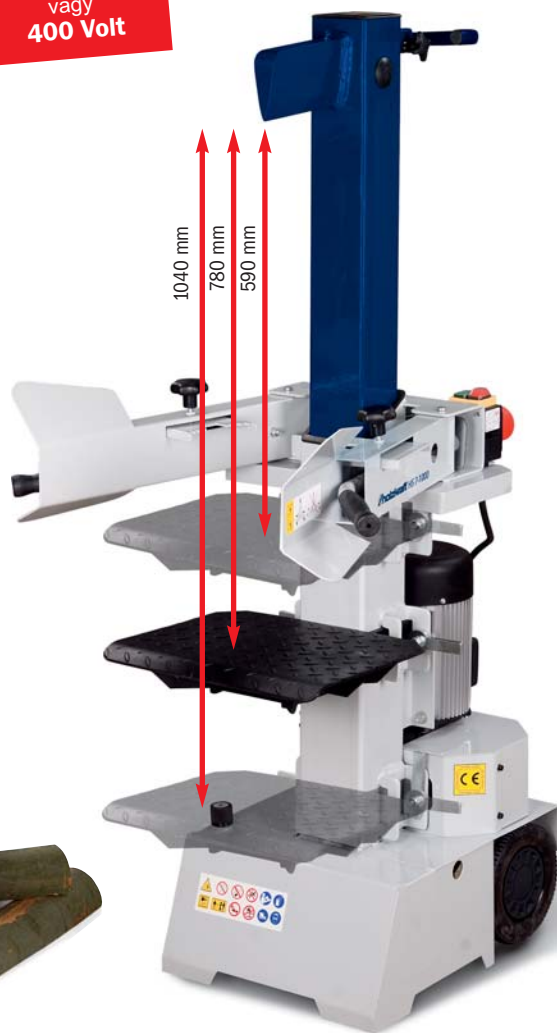

**HS 7-1000 (400 V)**  
Rönkhasító

Modell	HS 7-1000	HS 7-1000
Cikkszám	598 1117	598 1116
Max. hasítóerő	7,0 t	7,0 t
Max. hasítólöket	480 mm	480 mm
Max. hasító hossz	1040 mm	1040 mm
Közbenő tartóasztallal	590/780/1040 mm	590/780/1040 mm
Előrefutó löket	3,0 cm/s	3,0 cm/s
Visszahúzó löket	8,0 cm/s	8,0 cm/s
Hajtómű	Elektromotor	Elektromotor
Teljesítmény 50 Hz	1,5 kW / 230 V	3,0 kW / 400 V
Súly	115 kg	115 kg
Méreték mm-ben	830 x 930 x 1470	830 x 930 x 1470



### Opcionális tartozékok:

A felhúzható hasítókereszttel egyszerre 4 részre lehet a fát hasítani (tájékoztató ábra).  
Cikkszám 599 1106; EUR 19,90 ÁFA nélkül

### Meggyőző érvek...



#### Magasságban állítható tartóasztal.

Az áthelyezhető munkaasztalnak köszönhetően a HS 7-tel akár rövid, akár méteres fákat is lehet hasítani (480 - 1040 mm-ig)




#### A hasítóegység

A löketrúd visszafutásának mértéke egyszerűen beállítható egy feszítőcsavar segítségével



Nagy üzembiztonság a kétkézes biztonsági kapcsolóval, az állítható fatartó berendezéssel (1) és a kézdővel (2)

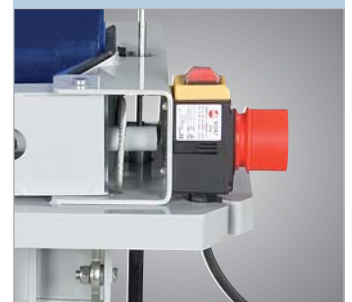

#### Kapcsoló-dugalj kombináció

400 V - 16 A gyárilag fázisfordítóval és túlterhelésvédelemmel ellátva